

GELACTIV CE

Neutralización de olores



Consultoria PV

PENSANDO EN EL BIENESTAR DE TODOS. EFICACIA, SOSTENIBILIDAD.

Consultoria PV apuesta por la **innovación** y la **sostenibilidad** con la nueva gama de productos desodorizantes.

Los productos GELACTIV CE son capaces de neutralizar los malos olores generados en los contenedores debido a residuos orgánicos neutralizando **todo tipo de moléculas malolientes** como moléculas amoniacales, sulfuros, aminas, fenoles, escatoles etc.

*“Es actualmente el único producto en el mercado con capacidad de **neutralizar los malos olores** de los contenedores al 100%, consiguiendo ahorro en otro tipo otros productos de limpieza.”*



BIENESTAR HUMANO

Consultoria PV incorpora la gama **GELACTIV CE** pensando en el bienestar de los ciudadanos y haciendo más fácil la labor a las contratas y ayuntamientos con el problema existente de emisión de olores de los residuos orgánicos.



LARGA DURACIÓN

Con la gama GELACTIV CE conseguimos ahorrar en productos de limpieza continua de contenedores, ya que su **duración** es aproximadamente de **2 meses**.



SOSTENIBLE

Gracias a su larga duración, se **reduce** la **huella de carbono** emitida por los vehículos encargados del mantenimiento de contenedores al tener que realizar menos desplazamientos.



PRODUCTO TESTADO

Actualmente existen más de 300 contenedores entre **España y Portugal**. Aumentando en los últimos 3 meses un 200% debido a la masiva colocación de contenedores orgánicos.

CARACTERÍSTICAS

GELACTIV CE

Consultoría PV

GELACTIV CE es una **matriz polimérica** reforzada con una malla metálica que permite suspenderla en cualquier parte.

GELACTIV CE permite tratar los flujos de aire directamente en contenedores **a pie de calle, soterrados o totalmente enterrados**.


El flujo de aire cargado de moléculas malolientes generado en el contenedor es el que hace posible la **liberación de los activos de la matriz**, neutralizándolos alrededor de la placa y no dejando que se propaguen al exterior

¿CÓMO SE USA?


La fijación de la placa depende de la configuración de la puerta del contenedor. Generalmente se coloca con una brida en las zonas lateral o parte alta del contenedor.

Esta tecnología es conveniente para todo tipo de contenedores soterrados y enterrados, pero también para el tratamiento de cubos de basuras orgánicas (pescado, marisco, vegetales...)

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

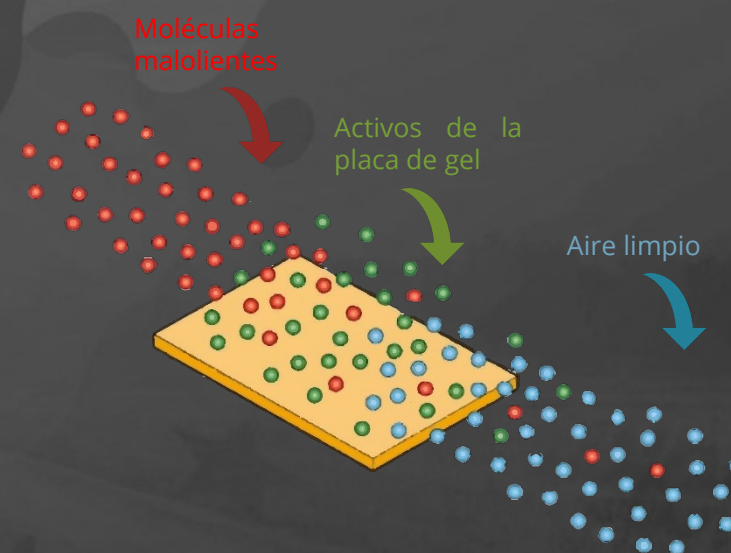

MODELO	MEDIDAS	ALCANCE	DURACIÓN
GELACTIV 350	280X220X6 (mm)	>660 L	≈2 meses
GELACTIV 250	220x140x6 (mm)	<660 L	≈2 meses

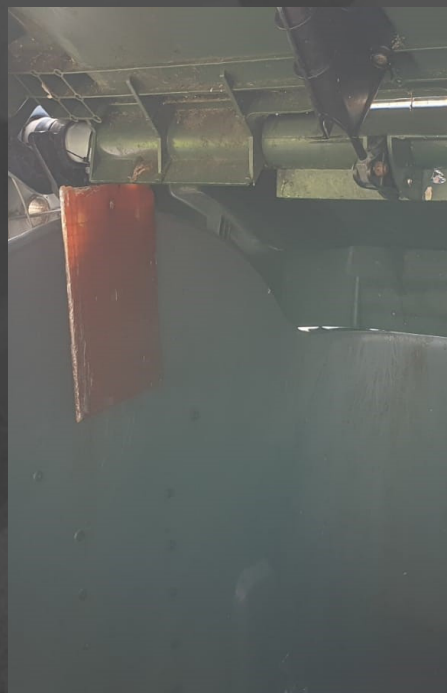

CASOS DE ÉXITO



CASOS DE ÉXITO



CASOS DE ÉXITO

CONTACTO



972 583 338
678 431 910



info@consultoriapv.com



www.consultoriapv.com